

Portafinestra Z 68



Caratteristiche

Essenze	Massello	Lamellare
Pino di Svezia	●	●
Okumè	●	●
Mogano Sapelli		●
Rovere		●
Castagno		●
Frassino		●

Chiusure: Cremonese AGB multipunto con catenaccio Euronut su anta passiva


Cerniere: Regolabili 3D AGB complete di coperture in varie finiture

Guarnizioni: Triplex Uniform in gomma TPE espanso in 3 diverse densità


Verniciatura: Con 1 mano di impregnante, 1 fondo e 1 di finitura all'acqua AQUARIS RENNER

Maniglieria: In alluminio e ottone in varie finiture


Nodo superiore

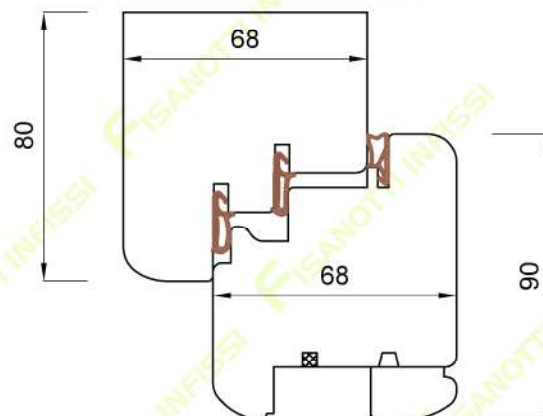

Nodo centrale

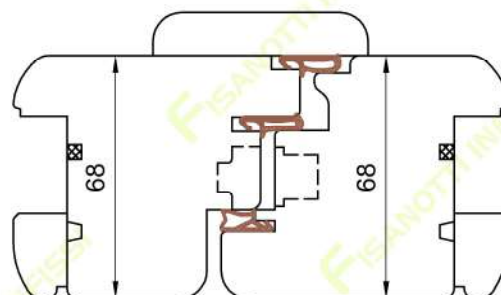

Nodo inferiore

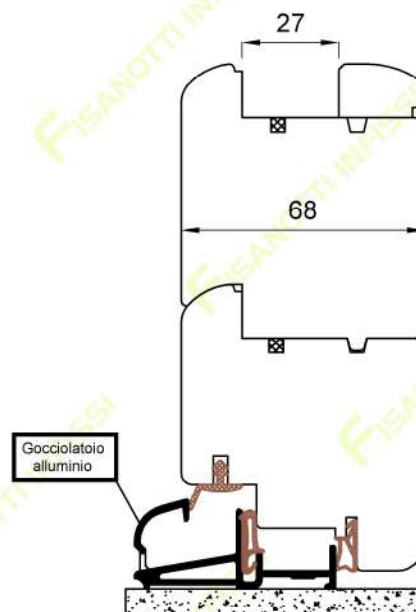

Prestazioni

(ottenute con vetratura 6/7+15Argon+6/7BE)

Tenuta all'acqua: E 750 (secondo UNI EN 1027)

Permeabilità all'aria: classe 4 (secondo UNI EN 1026)

Resistenza al vento: C 2 (secondo UNI EN 12210)

Abbattimento acustico: 34 db (secondo UNI EN 140-3)

Trasmittanza termica: 1,60 w/(mqK) (secondo UNI EN ISO 10077-1)